

URSA SECO® PRO



Zaščitne folije, lepilni trakovi in lepilo URSA SECO® PRO

Tehnične informacije in navodila za pravilno uporabo
Cenik izdelkov 2012



URSA SECO PRO® 0,04

Paro-prepustna, vodo-neprepustna folija "sekundarna kritina"

Tehnične lastnosti:

- prepustnost za vodno paro s_d vrednost $\approx 0,04$ m
- zelo odporna na trganje zaradi strukture 3-slojnega flisa s polipropilenskim (PP) filmom (premazom)
- odporna proti vetru zaradi samolepilnega prekrivnega sloja
- rdeče barve
- označbe za pomoč pri polaganju
- odporna proti zaščitnim sredstvom za les (brez tenzidov)
- stik z drugimi materiali ni problematičen

Področja uporabe:

Kot zaščitna prekrivna folija ("sekundarna kritina") pri:

- poševni strehi
- lesenih montažnih konstrukcijah

SAP KODA: 7038716

Širina m	Dolžina m	Vsebina/Količina m ² /rolo	Število rol/paleto	Vsebina/Količina m ² /paleto	Cena EUR/m ²
1,5	50	75	20	1500	1,89



URSA SECO PRO® 2

Parna ovira

Tehnične lastnosti:

- prepustnost za vodno paro s_d vrednost ≈ 2 m
- zelo odporna na trganje zaradi strukture PP-flisa s polimernim premazom
- mlečno bela
- po površini za zrak neprepustna
- označbe za pomoč pri polaganju

Področja uporabe:

Kot parna ovira in konvekcijska zapora po DIN 4108, del 3 in del 7 pri:

- poševni strehi
- stropu proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji zunanje stene na notranji strani

SAP KODA: 7040912

Širina m	Dolžina m	Vsebina/Količina m ² /rolo	Število rol/paleto	Vsebina/Količina m ² /paleto	Cena EUR/m ²
1,5	50	75	20	1500	1,74

URSA SECO PRO® 100

Parna zapora

Tehnične lastnosti:

- prepustnost za vodno paro s_d vrednost ≥ 100 m
- visoka mehanska odpornost, PE-folija 200 μ m
- mlečno bela, prosojna
- po površini za zrak neprepustna

Področja uporabe:

Kot parna in konvekcijska zapora po DIN 4108, del 3 in del 7 pri:

- poševni strehi
- stropu proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji zunanje stene na notranji strani



SAP KODA: 7038469

Širina m	Dolžina m	Vsebina/Količina m ² /rolo	Število rol/paleto	Vsebina/Količina m ² /paleto	Cena EUR/m ²
4,0	25	100	46	4600	1,59

URSA SECO PRO® DKS

Lepilo primerno za zrakotesno lepljenje vseh URSA SECO PRO folij.

Tehnične lastnosti:

- trajno elastično, samolepilno (zrahljani spoji se lahko ponovno spojijo)
- dolgoročen prijem, odpornost proti staranju
- obdelava brez potisne plošče
- tiksotropno lepilo, ne kaplja
- širok spekter prijema na različnih gradbenih materialih in PE folijah
- ne povzroča korozije na kovinskih površinah
- možnost obdelave od -5 °C do +35 °C

Področja uporabe:


Za zrak neprepustno lepljenje parnih zapor in ovir na nosilne konstrukcije in lepljenje prebojev po DIN 4108, del 7 pri:

- poševni strehi (novogradnja ali renovacija)
- stropu proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji zunanje stene na notranji strani

SAP KODA: 7038607



Vsebina/Količina ml/kartuša	Število kartuš/karton	Število kartonov/paleto	Cena EUR/tubo
310	12	96	9,43

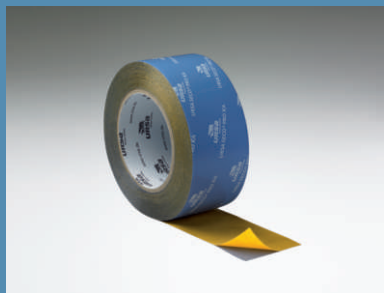

URSA SECO PRO® KA

Enostranski lepilni trak na LDPE* osnovi

Tehnične lastnosti:

- raztegljiv, armiran z mrežasto tkanino proti prekomernem nategovanju
- ekstremno visok oprijem na suhih površinah brez maščob in prahu
- izjemen začetni oprijem
- modificirano akrilno lepilo brez topil
- visoka odpornost proti vlagi po lepljenju
- možnost obdelave od +5 °C naprej

Področja uporabe:

Za zrakotesno lepljenje parnih zapor in ovir na nosilne konstrukcije in lepljenje prebojev po DIN 4108, del 7 pri:

- poševni strehi (novogradnja ali renovacija)
- stropu proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji zunanje stene na notranji strani

* LDPE - low density PE, polietilen z nizko gostoto

SAP KODA: 7038591

Širina mm	Dolžina m/rolo	Vsebina/Količina m/paket	Število rol/paket	Vsebina/Količina paketov/paleto	Cena EUR/m ²
60	25	250	10	42	24,50



URSA SECO PRO® KP

Enostranski lepilni trak na osnovi papirja

Tehnične lastnosti:

- ekstremno visok oprijem na suhih površinah brez maščob in prahu
- izjemen začetni oprijem
- modificirano akrilno lepilo brez topil
- visoka odpornost proti vlagi po lepljenju
- možnost obdelave od +5 °C naprej

Področja uporabe:

Za zrakotesno lepljenje preklopnega sloja parnih zapor in ovir po DIN 4108, del 7 pri:

- poševni strehi (novogradnja ali renovacija)
- stropu proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji zunanje stene na notranji strani

SAP KODA: 7038606

Širina mm	Dolžina m/rolo	Vsebina/Količina m/paket	Število rol/paket	Vsebina/Količina paketov/paleto	Cena EUR/kos
60	40	320	8	48	41,50

Ursa Slovenija d.o.o., Povhova 2, 8000 Novo mesto

Telefon prodaja: 07/39 18 349, telefon asistenca: 07/39 18 337,

E-mail: assistance.slovenija@uralita.com, www.ursa.si, www.pureone.si