



# Cenik gradbenih izolacij in folij URSA

Velja od 16. 1. 2023

Izolacija za boljši jutri





# Kazalo uporabe izdelkov

	Strehe						Stene						Stropovi	Podi			
	Poševna streha - klasična	Poševna streha - betonska	Pod na neogrevanem podstrefju	Izolacija industrijskih streh	Ravna streha	Neobremenjene stropne površine	Prezračevane fasade	Podzidek (cokel)	Predele stene	Notranja izolacija zunanjih sten	Špalete	Kletni zidovi		Kontaktne fasade	Spuščeni stropovi	Podne konstrukcije	Pod na neogrevanem podstrefju
Izdelki																	
GOLD SF32 h/vk 04																	
SF 32 05																	
SF 34 05																	
DF 39 06																	
FDP 3/Vr 08																	
FDP 2/Vr 09																	
FDP 2/Vk 10																	
FDP 2 10																	
TWP 1 11																	
TWF 1 11																	
TSP 12																	
TEP 12																	
FP Basic 14																	
FP Advance 15																	
UPh/Vv 17																	
UPh 18																	
XPS PLUS 20																	
XPS N-R-I 21																	
XPS N-III-PZ-L 21																	
XPS N-III-L 22																	
XPS N-V-L 23																	
SECO 0,03 26																	
SECO PRO 2 26																	
SECO PRO 100 27																	
SECO PRO DKS 27																	
SECO PRO KA 28																	
SECO PRO KP 28																	
ACOUSTIC PANEL 29																	

# Toplotne in zvočne izolacije iz mineralne steklene volne

---

URSA  
GLASSWOOL

---

---

URSA  
TECTONIC

---



Odlična toplotna  
izolacija



Odlična zvočna  
izolacija



Negorljiva  
- razred A1



Paroprepustna



Enostavna  
za vgradnjo



Manjši stroški  
transporta  
in skladiščenja



Možnost  
recikliranja

# URSA GOLD

## (SF 32h /Vk)

URSA vam s širokim izborom izdelkov pomaga ustvariti prijeten, topel in prostoren bivalni prostor. Novi premium izdelek **URSA GOLD** (SF 32h /Vk) vam ponuja vse to in še več. Izdelek še posebej priporočamo pri različnih prenovah stavbnih konstrukcij. Pri novogradnjah je odličen pri uporabi izolaciji poševnih streh, tako na notranji kot zunanji strani, zunanjih sten na notranji strani ter neprezračevanih fasad.


**URSA GOLD** (SF 32h /Vk) odraža odlične lastnosti s toplotno prevodnostjo  $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ , ter najboljšo klasifikacijo požarnih lastnosti - A1. Prav tako je enostaven za vgradnjo ter rokovanje. Zaradi okolju prijaznega veziva ustvarja ugodno ozračje v prostorih (Razred A+) ter prispeva k zmanjšanju porabe energije in s tem posledično zmanjšuje izpuste CO<sub>2</sub> emisij.

Živeti odgovorno do sebe kot tudi okolja je eno glavnih vodil podjetja. S sloganom »URSA goes green« želimo doseči večjo ozaveščenost uporabnikov pri izboru boljših izolacijskih materialov.



Izdelek **URSA GOLD** (SF 32h /Vk) odražajo še ostale odlične lastnosti:

- vodoodbojnost,
- gladka površina,
- odlična elastičnost,
- odlično vpenjanje,
- visoka komprimacija ter
- lahek transport do mesta vgradnje.

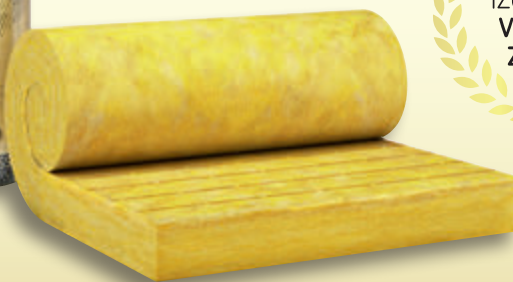

URSA  
IZOLACIJA  
VREDNA  
ZLATA!

## URSA GOLD SF 32h /Vk

MW-EN-13162-T2-WL(P)-MU1-AF5



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2082922*	100	4000	1200	4,80	86,40	3,10	17,65
2082923*	120	3200	1200	3,84	69,12	3,75	21,18
2082924*	140	2800	1200	3,36	60,48	4,35	24,71
2082925*	160	2500	1200	3,00	54,00	5,00	28,24

\* Dobava po posebnem povpraševanju

# Izolacija strehe

## URSA SF 32

Vpenjalni filc iz mineralne steklene volne enostransko označen z označbami za lažji razrez.

MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFR5

Lastnosti:

- toplotna prevodnost po SIST EN 13162  $\lambda_D = 0,032$  W/mK
- razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1
- linearna upornost zračnemu toku AFR > 5 kPa s/m<sup>2</sup>

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija poševnih streh, samonosno vpeta med špirovce, dodaten izolacijski sloj pod špirovci ter izolacija montažnih lesenih sten in drugih konstrukcij z večjimi zvočno in toplotno izolacijskimi zahtevami.



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2081527	50	7600	1200	9,12	164,16	1,55	8,02
2081523	100	4000	1200	4,80	86,40	3,10	16,04
2081534	120	3200	1200	3,84	69,12	3,75	19,25
2081524	140	2800	1200	3,36	60,48	4,35	22,46
2081525	160	2500	1200	3,00	54,00	5,00	25,66

URSA SF 32 je stisnjen v razmerju 1:2,8.

## URSA SF 34

Vpenjalni filc iz mineralne steklene volne enostransko označen z označbami za lažji razrez.

MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFR5

Lastnosti:

- toplotna prevodnost po SIST EN 13162  $\lambda_D = 0,034$  W/mK
- razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1
- linearna upornost zračnemu toku AFR > 5 kPa s/m<sup>2</sup>

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija poševnih streh, samonosno vpeta med špirovce, dodaten izolacijski sloj pod špirovci ter izolacija montažnih lesenih sten in drugih konstrukcij z večjimi zvočno in toplotno izolacijskimi zahtevami.



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2081980	50	11200	1200	13,44	322,56	1,45	6,93
2081905	100	5600	1200	6,72	161,28	2,90	11,50
2081981	120	4800	1200	5,76	138,24	3,50	13,80
2081982	140	4000	1200	4,80	115,20	4,10	16,10
2081983	160	3500	1200	4,20	100,80	4,70	18,40
2081984	180	3200	1200	3,84	92,16	5,25	20,70
2081985	200	2800	1200	3,36	80,64	5,85	23,00
2081986	220	2500	1200	3,00	72,00	6,45	25,30
2081987	240	2300	1200	2,76	66,24	7,05	27,59

URSA SF 34 je stisnjen v razmerju 1:4.

# URSA DF 39

## Lahki izolacijski filc iz mineralne steklene volne


MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFR5

Lastnosti:

- toplotna prevodnost po SIST EN13162  $\lambda_D = 0,039$  W/mK
- razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1
- linearna upornost zračnemu toku AFR > 5 kPa s/m<sup>2</sup>


Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija poševnih streh, vpeta med špirovce, dodaten izolacijski sloj pod špirovci ter izolacija montažnih lesenih sten in drugih konstrukcij z večjimi zvočno in toplotno izolacijskimi zahtevami.



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2082192	50	7500 x 2	1200	18,00	540,00	1,25	3,56
2081946	50/Ab	15000	1200	18,00	540,00	1,25	5,84
2082188	60	6200 x 2	1200	14,88	446,40	1,50	4,27
2082214	80	4700 x 2	1200	11,28	338,40	2,05	5,69
2081871	100	7500	1200	9,00	270,00	2,55	7,11
2081947	100/Ab	7500	1200	9,00	270,00	2,55	9,51
2081936	120	6200	1200	7,44	223,20	3,05	8,53
2081937	140	5400	1200	6,48	194,40	3,55	9,96
2081938	150	5000	1200	6,00	180,00	3,80	10,67
2081939	160	4700	1200	5,64	169,20	4,10	11,38
2081940	180	4200	1200	5,04	151,20	4,60	12,80
2081941	200	3700	1200	4,44	133,20	5,10	14,22
2082156	220	3400	1200	4,08	122,40	5,60	15,64
2081942	240	3100	1200	3,72	111,60	6,15	17,07

URSA DF 39 je stisnjen v razmerju 1:5.

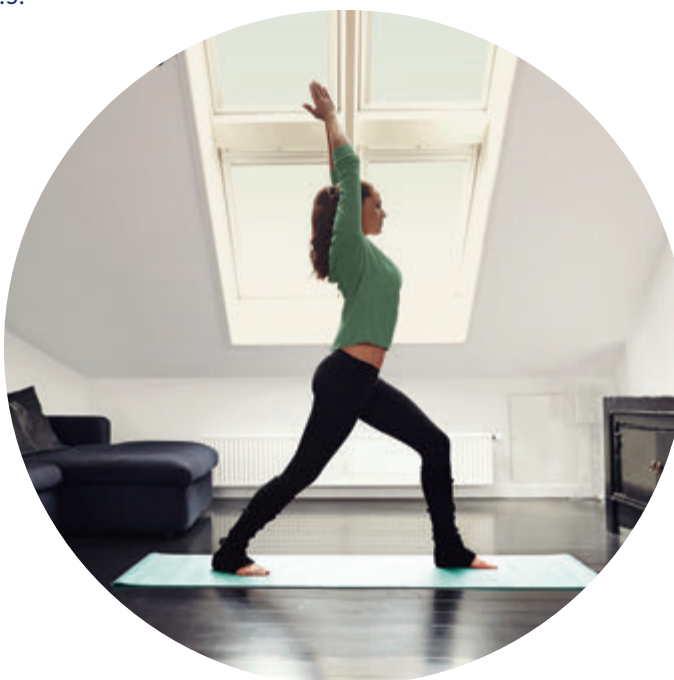





# Izolacija za prezračevane in neprezračevane fasade

## URSA FDP 3/Vr

Fasadne izolacijske plošče iz mineralne steklene volne - vodoodbojne, enostransko kaširane s črnim armiranim steklenim voalom.


MW - EN 13162 - T4 - WL(P) - MU1 - AFR5

Lastnosti:

- toplotna prevodnost po SIST EN 13162  $\lambda_D = 0,034$  W/mK
- razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1
- linearna upornost zračnemu toku AFR > 5 kPa s/m<sup>2</sup>

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija prezračevanih fasadnih sistemov objektov brez omejitve višin.



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2082089	50	1400	600	8,40	168,00	1,45	10,00
2082166	60	1400	600	6,72	134,40	1,75	11,71
2082165	80	1400	600	5,04	100,80	2,35	15,20
2082090	100	1400	600	4,20	84,00	2,90	18,50
2082182	120	1400	600	3,36	67,20	3,50	22,20
2082519	140	1400	600	3,36	67,20	4,10	25,90
2082520	160	1400	600	2,52	50,40	4,70	29,60
2082521	180	1400	600	2,52	50,40	5,25	33,30
2082522	200	1400	600	2,52	50,40	5,85	37,00
2082523*	220	1400	600	1,68	33,60	6,45	40,70

\* Dobava po posebnem povpraševanju

## URSA FDP 2/Vr

Fasadne izolacijske plošče iz mineralne steklene volne - vodoodbojne, enostransko kaširane s črnim armiranim steklenim voalom.


MW - EN 13162 - T3 - WL(P) - MU1 - AFr5

Lastnosti:

- toplotna prevodnost po SIST EN 13162  $\lambda_D = 0,035$  W/mK
- razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1
- linearna upornost zračnemu toku AFr > 5 kPa s/m<sup>2</sup>

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija prezračevanih fasadnih sistemov objektov brez omejitve višin.



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2082421	50	1250	600	7,50	210,00	1,40	9,55
2082422	80	1250	600	4,50	126,00	2,25	12,32
2082423	100	1250	600	3,75	105,00	2,85	14,75
2082424	120	1250	600	3,00	84,00	3,40	17,70
2082425	140	1250	600	3,00	84,00	4,00	20,65
2082426*	160	1250	600	2,25	63,00	4,55	23,60
2082438*	180	1250	600	2,25	63,00	5,10	26,55
2082439*	200	1250	600	2,25	63,00	5,70	29,50
2082440*	220	1250	600	1,50	42,00	6,25	32,45
2082441*	240	1250	600	1,50	42,00	6,85	35,40



\* Dobava po posebnem povpraševanju

## URSA FDP 2/Vk

Fasadne izolacijske plošče iz mineralne steklene volne - vodoodbojne, enostransko kaširane z rumenim steklenim voalom.

MW - EN 13162 - T3 - WL(P) - MU1 - AFR5

Lastnosti:

- toplotna prevodnost po SIST EN 13162  $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$
- razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1
- linearna upornost zračnemu toku AFR  $> 5 \text{ kPa s/m}^2$

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija prezračevanih fasadnih sistemov objektov brez omejitve višin.



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2080526*	50	1250	600	7,50	120,00	1,40	9,00
2080545*	80	1250	600	4,50	72,00	2,25	14,00
2080480*	100	1250	600	3,75	60,00	2,85	17,00
2080488*	120	1250	600	3,00	48,00	3,40	20,40

## URSA FDP 2

Fasadne izolacijske plošče iz mineralne steklene volne - vodoodbojne.

MW - EN 13162 - T3 - WL(P) - MU1 - AFR5

Lastnosti:

- toplotna prevodnost po SIST EN 13162  $\lambda_D = 0,035 \text{ W/mK}$
- razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1
- linearna upornost zračnemu toku AFR  $> 5 \text{ kPa s/m}^2$

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija prezračevanih fasadnih sistemov nižjih objektov in neprezračevanih fasadnih sistemov brez omejitve višin / brez dodatne vetrne zaščite.



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2082414*	50	1400	600	8,40	235,20	1,40	6,17
2082416*	80	1400	600	5,04	141,12	2,25	11,50
2082417*	100	1400	600	4,20	117,60	2,85	12,35

\* Dobava po posebnem povpraševanju

## URSA TWP 1

Lahke izolacijske plošče iz mineralne steklene volne.

MW - EN 13162 - T3 - MU1 - AFR5

Lastnosti:

- toplotna prevodnost po SIST EN 13162  $\lambda_D = 0,040$  W/mK
- razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1
- linearna upornost zračnemu toku AFR > 5 kPa s/m<sup>2</sup>

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija suhomontažnih konstrukcij, predvsem spuščениh stropov.



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2082400	50	1250	600	9,00	324,00	1,25	4,75
2082401	60	1250	600	7,50	270,00	1,50	6,75
2082403	100	1250	600	4,50	162,00	2,50	9,49

## URSA TWF 1

Samonosni lahki izolacijski filc iz mineralne steklene volne.

MW - EN 13162 - T2 - MU1 - AFR5

Lastnosti:

- toplotna prevodnost po SIST EN 13162  $\lambda_D = 0,039$  W/mK
- razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1
- linearna upornost zračnemu toku AFR > 5 kPa s/m<sup>2</sup>

Področje uporabe:

Toplotna in zvočna izolacija lahkih montažnih predelnih sten, predvsem v sistemih s kovinsko podkonstrukcijo in mavčno kartonskimi ploščami.



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2081872	50	7500	625	18,75	562,50	1,25	4,70
2082197	75	5000	625	12,50	375,00	1,90	7,05
2081971	100	7500	625	9,38	281,25	2,55	9,40

URSA TWF 1 je stisnjen v razmerju 1:5.

# Izolacija za pohodne konstrukcije

## URSA TSP

Težke izolacijske plošče izdelane iz mineralne steklene volne.

MW - EN 13162 - T6 - MU1 - SD\* - CP5

Lastnosti:

- toplotna prevodnost po SIST EN 13162  $\lambda_D = 0,032 \text{ W/mK}$
- razred požarnih lastnosti A2 po SIST EN 13501-1

Področje uporabe:

Toplotna izolacija in izolacija udarnega zvoka v plavajočih podih stanovanjskih objektov.

- \* Stopnja dinamične togosti  $S_D$  je odvisna od debeline in je različna:  
za nazivne debeline  $\geq 13 \text{ mm}$  in  $\leq 15 \text{ mm}$   $S_D = 20 \text{ MN/m}^3$   
za nazivne debeline  $> 15 \text{ mm}$  in  $\leq 25 \text{ mm}$   $S_D = 10 \text{ MN/m}^3$   
za nazivne debeline  $> 25 \text{ mm}$   $S_D = 7 \text{ MN/m}^3$



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2082501	20/15	1000	600	12,00	180,00	0,60	5,00
2082503	30/25	1000	600	8,40	126,00	0,90	8,10
2082505	40/35	1000	600	6,00	90,00	1,25	11,60
2082506	50/45	1000	600	4,80	72,00	1,55	15,25

## URSA TEP

Težke izolacijske plošče izdelane iz mineralne steklene volne.

MW - EN 13162 - T6 - MU1 - SD\* - CP3


Lastnosti:

- toplotna prevodnost po SIST EN 13162  $\lambda_D = 0,032 \text{ W/mK}$
- razred požarnih lastnosti A2 po SIST EN 13501-1

Področje uporabe:

Toplotna izolacija in izolacija udarnega zvoka v plavajočih podih stanovanjskih, poslovnih in javnih objektov.

- Stopnja dinamične togosti  $S_D$  je odvisna od debeline in je različna:  
za nazivne debeline 25 mm  $S_D = 11 \text{ MN/m}^3$   
za nazivne debeline 30 mm  $S_D = 9 \text{ MN/m}^3$   
za nazivne debeline 35 mm  $S_D = 8 \text{ MN/m}^3$   
za nazivne debeline 40 mm  $S_D = 7 \text{ MN/m}^3$



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2082509*	25/22	1000	600	9,60	144,00	0,75	8,18
2082510*	30/27	1000	600	8,40	126,00	0,90	9,82
2082508*	35/32	1000	600	7,20	108,00	1,05	11,45
2082511*	40/37	1000	600	6,00	90,00	1,25	13,09

# URSA na trgu predstavlja novo družino materialov.



prijazen  
produkt,  
proizveden z  
do **95%**  
recikliranega  
materiala

Gre za novo generacijo trdne mineralne volne primarno namenjene za sisteme kontaktnih fasad, proizvedenih s popolnoma novo - patentirano TECTONIC tehnologijo.

Slednja dosega najboljše razmerje med toplotno in zvočno izolativnostjo, kot tudi mehanskimi lastnostmi in požarno varnostjo.

S TECTONIC tehnologijo smo materialom bistveno izboljšali razplastno in tlačno trdnost ter absorpcijo zvoka.

# Premium TECTONIC lastnosti



Premium toplotna izolativnost



Odlična absorpcija zvoka



Negorljiv material



Trajnost



Lahka manipulacija in vgradnja



Odpornost na udarce




Hitrejša vgradnja



Paro propustnost izolacijskega materiala - hiša diha

Prvi v družini **URSA TECTONIC** se predstavlja material **URSA FP Basic**.

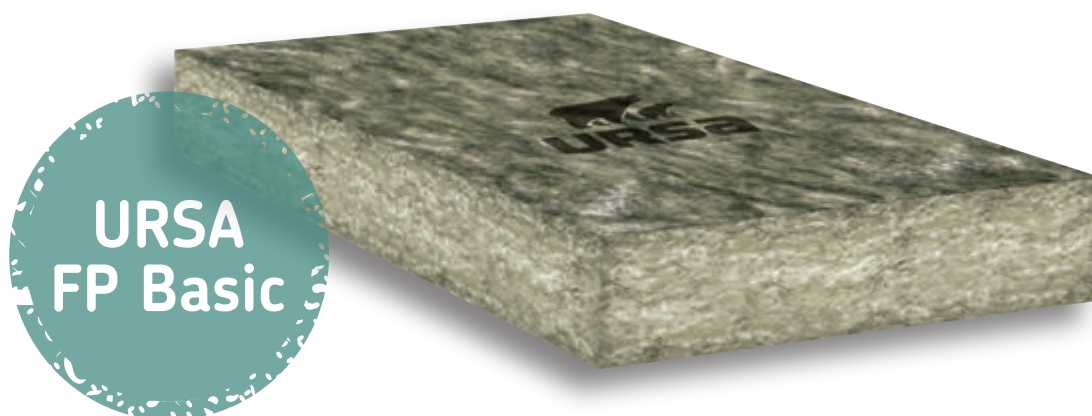

Več informacij o materialu FP Basic:



## Tehnične karakteristike produkta URSA FP Basic

Tehnični podatki	Vrednost	Standard
Toplotna prevodnost ( $\lambda_0$ )	0,035 W/mK	EN 13162
Razred požarnih lastnosti	A2	EN 13501-1
Linearni upor zračnemu toku	> 20 kPa s/m <sup>2</sup>	
Mejna temperatura uporabe	200°C	
Tlačna trdnost	≥ 10 kPa	SIST EN 826
Natezna trdnost	≥ 5 kPa	SIST EN 1607
Tolerančni razred	T5	SIST EN 823
Dolgoročna absorpcija vode	WL(P)	SIST EN 12087

## URSA FP Basic




URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost R <sub>0</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2143537	60	1200	600	5,04	60,48	1,70	13,20
2143535	80	1200	600	3,60	43,20	2,25	17,60
2143532	100	1200	600	2,88	34,56	2,85	22,00
2143533	120	1200	600	3,60	28,80	3,40	26,40
2143534	140	1200	600	2,16	25,92	4,00	30,80

# URSA FP Advance

Trde fasadne plošče za izdelavo kontaktne fasade URSA FP Advance v debelini 160 mm – pridobite **subvencije EKO sklada in prihranite do 20% stroška celotne investicije\***.

Toplotna in zvočna izolacija za sisteme kontaktnih fasad proizvedenih z novo TECTONIC tehnologijo, ki dosega najboljše razmerje med toplotno in zvočno izolativnostjo ter mehanskimi lastnostmi plošč.



## Tehnične karakteristike produkta URSA FP Advance

Tehnični podatki	Vrednost	Standard
Toplotna prevodnost $\lambda_D$	0,036 W/mK	EN 13162
Razred požarnih lastnosti	A2	EN 13501-1
Linearni upor zračnemu toku	$> 20 \text{ kPa s/m}^2$	
Mejna temperatura uporabe	250°C	
Tlačna trdnost	$C_s(10) \geq 25 \text{ kPa}$	SIST EN 826
Natezna trdnost	$T_r \geq 7,5 \text{ kPa}$	SIST EN 1607
Tolerančni razred	T5	SIST EN 823
Parapropustnost	MU1	SIST EN 12086
Dolgoročna absorpcija vode	WL(P)	SIST EN 12087



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost $R_D$ (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2143758	160	1200	600	1,4	23,0	4,44	35,20

Več informacij  
o materialu FP Advance:



\*Aktualne pogoje za pridobitev EKO subvencije preverite na povezavi:  
<https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/izolacija-fasade>





Gre za kompaktne izolacijske plošče iz mineralne volne, proizvedene z najnovejšo in inovativno TECTONIC tehnologijo.

Materiala odlikujejo vrhunske toplotne ter zvočne izolacijske lastnosti.

## URSA UPh/Vv

Kompaktne izolacijske plošče URSA TECTONIC UPh/Vv so enostransko kaširane z belo stekleno tkanino, vodoodbojne.

MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)

Lastnosti:


- toplotna prevodnost po SIST EN 13162  $\lambda_D = 0,036$  W/mK
- razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1
- linearna upornost zračnemu toku AFR > 10 kPa s/m<sup>2</sup>

Področje uporabe:

za toplotno in zvočno izolacijo za izolacijo neobremenjene površine kot so stropi v:

- garažah,
- delavnicah,
- kletah in
- shrambah.

Izdelek odlikujejo odlične izolacijske lastnosti in enostavna montaža s pomočjo cementnega lepila za MW.



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2143627	50	1200	600	5,7	92,16	1,35	11,00
2143628	60	1200	600	5,1	80,64	1,65	13,20
2143629	80	1200	600	3,6	57,6	2,20	17,60
2143560	100	1200	600	2,9	46,08	2,75	22,00
2143621	120	1200	600	2,2	34,56	3,30	26,40
2143630	140	1200	600	2,2	34,56	3,85	30,80
2143641	160	1200	600	2,2	25,92	4,40	35,20
2143632	180	1200	600	1,4	23,04	5,00	39,60
2143622	200	1200	600	1,4	23,04	5,55	44,00

Več informacij  
o materialu UPh/Vv:



# URSA UPh

## Kompaktne izolacijske plošče URSA TECTONIC UPh

MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1-AFr10


Lastnosti:

- toplotna prevodnost po SIST EN 13162  $\lambda_D = 0,036$  W/mK
- razred požarnih lastnosti A1 po SIST EN 13501-1
- linearna upornost zračnemu toku AFr > 10 kPa s/m<sup>2</sup>

Področje uporabe:

za toplotno in zvočno izolacijo primerna za neobremenjene površine kot so:

- ventilirane fasade,
- predelne stene,
- sistemi spuščениh stropov, itd.



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /palet	Toplotna upornost R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2143646	50	1250	625	6,3	100,00	1,35	7,50
2143633	60	1250	625	5,5	87,50	1,65	9,00
2143642	80	1250	625	3,9	62,50	2,20	12,00
2143643	100	1250	625	3,2	50,00	2,75	15,00
2143644	120	1250	625	2,3	37,50	3,30	18,00
2143647	140	1250	625	2,3	37,50	3,85	21,00
2143648	160	1250	625	2,3	28,13	4,40	24,00
2143634	180	1250	625	1,6	25,00	5,00	27,00
2143559	200	1250	625	1,6	25,00	5,55	30,00

Več informacij o materialu UPh:



# Toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena

URSA  
XPS



Vodotesna



Visoka  
tlačna trdnost



Odporna  
proti zmrzali




Odlična toplotna  
izolacija



Širok nabor  
debelin

# URSA XPS PLUS

Trde penjene plošče iz ekstrudiranega polistirena, tip Natur III, penjene s CO<sub>2</sub>; brez freonov



Lastnosti:

- ravni robovi
- hrapava površina
- tlačna trdnost 0,30 N/mm<sup>2</sup>
- toplotna prevodnost:
  - od debeline 30 - 240 mm je  $\lambda_D$  0,032 do 0,036 W/mK

Področja uporabe:

- talna toplotna izolacija v bivalnih prostorih
- talna toplotna izolacija v kletih
- toplotna izolacija ravnih streh
- toplotna izolacija konstrukcij, ki so pod zemljo - tudi v primeru podtalnice



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Število plošč v paketu	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2141568	30	1250	600	14	10,50	126,00	0,90	6,00
2141569	40	1250	600	9	6,75	94,50	1,25	8,00
2141570	50	1250	600	8	6,00	72,00	1,50	10,00
2141591*	60	1250	600	7	5,25	63,00	1,80	12,00
2141592*	80	1250	600	5	3,75	45,00	2,30	16,00
2141925	100	1250	600	4	3,00	36,00	2,85	20,00
2141594*	120	1250	600	3	2,25	31,50	3,45	25,20
2141595*	140	1250	600	3	2,25	27,00	4,00	29,40
2142469*	150	1250	600	2	2,25	24,00	4,25	32,25
2141596*	160	1250	600	2	1,50	24,00	4,60	35,20
2141597*	180	1250	600	2	1,50	21,00	5,20	39,60
2141598*	200	1250	600	2	1,50	18,00	5,70	46,00
2141599*	220	1250	600	2	1,50	18,00	6,10	94,60
2141600*	240	1250	600	2	1,50	15,00	6,65	103,20

\* Dobava po posebnem povpraševanju

## URSA XPS N-R-I

Trde penjene plošče iz ekstrudiranega polistirena, tip natur R, s hrapavo površino na obeh straneh, penjene s CO<sub>2</sub> brez freonov.

Lastnosti:

- ravni robovi
- hrapava površina
- tlačna trdnost 0,30 N/mm<sup>2</sup>
- toplotna prevodnost:
  - debelina 20 mm  $\lambda_D$  0,032 W/mK

Področja uporabe:

- toplotna izolacija kletnih zunanjih zidov tudi v primeru podtalnice
- toplotna izolacija ravnih streh, obrnjenih ravnih streh
- toplotna izolacija podzidka (cokla)
- za izdelavo špalet
- notranja stenska izolacija



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Število plošč v paketu	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost R <sub>0</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2140176	20	1250	600	22,00	16,50	198,00	0,60	4,20

## URSA XPS N-III-PZ-L


Trde penjene plošče iz ekstrudiranega polistirena, tip Natur III, penjene s CO<sub>2</sub>; brez freonov

Lastnosti:

- stopničasto rezani robovi
- hrapava površina
- tlačna trdnost 0,30 N/mm<sup>2</sup>
- toplotna prevodnost:
  - od debeline 30 - 60 mm je  $\lambda_D$  0,032 - 0,034 W/mK
  - od debeline 80 - 100 mm je  $\lambda_D$  0,035 W/mK

Področja uporabe:


- talna toplotna izolacija v bivalnih prostorih
- talna toplotna izolacija v kletih
- toplotna izolacija ravnih streh
- toplotna izolacija podzidka (cokla)
- toplotna izolacija toplotnih mostov
- toplotna izolacija špalet



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Število plošč v paketu	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost R <sub>0</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2117609	30	1250	600	14	10,50	126,00	0,90	6,00
2132019	40	1250	600	10	7,50	90,00	1,25	8,00
2117587	50	1250	600	8	6,00	72,00	1,50	10,00
2132020	60	1250	600	7	5,25	63,00	1,80	12,00
2132032	80	1250	600	5	3,75	45,00	2,30	16,00
2142075	100	1250	600	4	3,00	36,00	2,85	20,00

# URSA XPS N-III-L

Trde penjene plošče iz ekstrudiranega polistirena, tip Natur III, penjene s CO<sub>2</sub>; brez freonov



#### Lastnosti:

- stopničasto rezani robovi
- gladka površina
- tlačna trdnost 0,30 N/mm<sup>2</sup>
- toplotna prevodnost:
  - od debeline 30 - 60 mm je  $\lambda_D$  0,032 - 0,034 W/mK
  - od debeline 60 - 120 mm je  $\lambda_D$  0,035 W/mK

#### Področja uporabe:

- toplotna izolacija kletnih talnih plošč in kletnih zunanjih zidov tudi v primeru podtalnice
- toplotna izolacija ravnih streh, obrnjenih ravnih streh




URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Število plošč v paketu	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2140172	30	1250	600	14	10,50	126,00	0,90	6,00
2140173	40	1250	600	9	6,75	94,50	1,25	8,00
2117556	50	1250	600	8	6,00	72,00	1,50	10,00
2117586	60	1250	600	7	5,25	63,00	1,80	12,00
2140175	80	1250	600	5	3,75	45,00	2,30	16,00
2141272	100	1250	600	4	3,00	36,00	2,85	20,00
2141149	120	1250	600	3	2,25	31,50	3,45	25,20
2141150*	140	1250	600	3	2,25	27,00	4,00	29,40
2141151*	160	1250	600	2	1,50	24,00	4,60	35,20
2139904*	180	1250	600	2	1,50	21,00	5,15	39,60
2139906*	200	1250	600	2	1,50	18,00	5,70	46,00
2140250*	220	1250	600	2	1,50	18,00	6,25	94,60
2140067*	240	1250	600	2	1,50	15,00	6,85	103,20

\* Dobava po posebnem povpraševanju

# URSA XPS N-V-L

Trde penjene plošče iz ekstrudiranega polistirena za visoke tlačne obremenitve, tip Natur V, penjene s CO<sub>2</sub>; brez freonov



Lastnosti:

- stopničasto rezani robovi
- gladka površina
- tlačna trdnost 0,50 N/mm<sup>2</sup>
- toplotna prevodnost:
  - do debeline 60 mm je  $\lambda_D$  0,034 W/mK
  - od debeline 60 - 120 mm je  $\lambda_D$  0,033 - 0,035 W/mK

Področja uporabe:

- toplotna izolacije kletnih plošč in kletnih zunanjih zidov, tudi v primeru podtalnice
- ravne obrnjene strehe
- industrijski podi, parkirne površine



URSA SAP koda	Debelina mm	Dolžina mm	Širina mm	Število plošč v paketu	Količina m <sup>2</sup> /paket	Količina m <sup>2</sup> /paleta	Toplotna upornost R <sub>0</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
2141371*	40	1250	600	9	6,75	94,50	1,25	10,80
2141372*	50	1250	600	8	6,00	72,00	1,55	13,50
2137643*	60	1250	600	7	5,25	63,00	1,80	16,20
2141375*	80	1250	600	5	3,75	45,00	2,30	21,60
2142084*	100	1250	600	4	3,00	36,00	2,90	27,00
2140832*	120	1250	600	3	2,25	31,50	3,60	32,40



\* Dobava po posebnem povpraševanju





# Zaščitne folije, lepilni trakovi in lepilo

URSA  
SECO



Vodotesna



Zrakotesna



Paroprepustna



Enostavna  
vgradnja

## URSA SECO 0,03

### Paroprepustna, vodoneprepustna folija, "sekundarna kritina"


#### Tehnične lastnosti:

- prepustnost za vodno paro  $s_d$  vrednost  $\approx 0,03$  m
- zelo odporna na trganje zaradi strukture 3 slojnega flisa s polipropilenskim (PP) premazom
- odporna proti vetru zaradi samolepilnega prekrivnega sloja
- sive barve
- označbe za pomoč pri polaganju
- stik z drugimi materiali ni problematičen

#### Področja uporabe:

kot zaščitna prekrivna folija ("sekundarna kritina") pri:

- poševnih strehah
- lesenih montažnih konstrukcijah



URSA SAP koda	Širina m	Dolžina m	Vsebina/Količina m <sup>2</sup> /rolo	Število rol/paleto	Vsebina/Količina m <sup>2</sup> /paleto	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
7043195	1,5	50	75	30	2250	1,89

## URSA SECO PRO 2

### Parna ovira


#### Tehnične lastnosti:

- prepustnost za vodno paro  $s_d$  vrednost 2 m
- zelo odporna na trganje zaradi strukture PP-flisa s polimernim premazom
- mlečno bela
- po površini za zrak neprepustna
- označbe za pomoč pri polaganju

#### Področja uporabe:

kot parna ovira in konvekcijska zapora po DIN 4108, del 3 in del 7 pri:

- poševnih strehah
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



URSA SAP koda	Širina m	Dolžina m	Vsebina/Količina m <sup>2</sup> /rolo	Število rol/paleto	Vsebina/Količina m <sup>2</sup> /paleto	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
7040912	1,5	50	75	20	1500	1,74

# URSA SECO PRO 100

## Parna zapora


### Tehnične lastnosti:

- prepustnost za vodno paro  $s_d$  vrednost  $\geq 100$  m
- visoka mehanska odpornost, PE-folija 200  $\mu$ m
- mlečno bela, prosojna
- po površini za zrak neprepustna

### Področja uporabe:

kot parna in konvekcijska zapora po DIN 4108, del 3 in del 7 pri:

- poševnih strehah
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



URSA SAP koda	Širina m	Dolžina m	Vsebina/Količina m <sup>2</sup> /rolo	Število rol/paleto	Vsebina/Količina m <sup>2</sup> /paleto	Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV)
7038469	4,0	25	100	46	4600	0,99

# URSA SECO PRO DKS

## Lepilo, primerno za zrakotesno lepljenje vseh folij URSA SECO PRO

### Tehnične lastnosti:

- trajno elastično, samolepilno (zrahljani spoji se lahko ponovno spojijo)
- dolgoročen prijem, odpornost proti staranju
- obdelava brez potisne plošče
- tiksotropno lepilo, ne kaplja
- širok spekter prijema na različnih gradbenih materialih in PE-folijah
- ne povzroča korozije na kovinskih površinah
- možnost obdelave od -5 °C do +35 °C

### Področja uporabe:

kot parna ovira in konvekcijska zapora po DIN 4108, del 3 in del 7 pri:

- za zrak neprepustnemu lepljenju parnih zapor in ovir na nosilne konstrukcije in lepljenju prebojev
- poševnih strehah (novogradnja ali prenova)
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



URSA SAP koda	Vsebina/Količina ml/kartuša	Število kartuš/karton	Število kartonov/paleto	Cena EUR/tubo
7043167	310	12	120	6,40

# URSA SECO PRO KA

## Enostranski lepilni trak na osnovi LDPE


### Tehnične lastnosti:

- raztegljiv, armiran z mrežasto tkanino proti prekomernemu nategovanju
- ekstremno visok oprijem na suhih površinah brez maščob in prahu
- izjemen začetni oprijem
- modificirano akrilno lepilo brez topil
- visoka odpornost proti vlagi po lepljenju
- možnost obdelave od +5 °C naprej

### Področja uporabe:

za zrakotesno lepljenje parnih zapor in ovir na nosilne konstrukcije in lepljenje prebojev po DIN 4108, del 7 pri:

- poševnih strehah (novogradnja ali prenova)
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



URSA SAP koda	Širina mm	Dolžina m/rolo	Vsebina/Količina m/paket	Število rol/paket	Vsebina/Količina paketov/paleto	Cena EUR/kos (brez DDV)
7038591	60	25	250	10	42	19,20

# URSA SECO PRO KP

## Enostranski lepilni trak na osnovi papirja


### Tehnične lastnosti:

- ekstremno visok oprijem na suhih površinah brez maščob in prahu
- izjemen začetni oprijem
- modificirano akrilno lepilo brez topil
- visoka odpornost proti vlagi po lepljenju
- možnost obdelave od +5 °C naprej

### Področja uporabe:

za zrakotesno lepljenje parnih zapor in ovir na nosilne konstrukcije in lepljenje prebojev po DIN 4108, del 7 pri:

- poševnih strehah (novogradnja ali prenova)
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



URSA SAP koda	Širina mm	Dolžina m/rolo	Vsebina/Količina m/paket	Število rol/paket	Vsebina/Količina paketov/paleto	Cena EUR/kos (brez DDV)
7038606	60	40	320	8	48	29,00



# URSA ACOUSTIC PANEL

Izolacija za boljši jutri.



Imate problem z odmevom v prostoru?  
Iščete učinkovito rešitev, ki bo okolju  
prijazna in bo tudi dobro izgledala?

**Bi želeli ustvariti prijetno akustično udobje prostora s prečudovitim dekorjem motiva Eiflovega stolpa, Rimskega koloseja ali nenazadnje naše prelepe Ljubljane?**

Še več - ali bi morda želeli presenetiti vaše najbližje, morda poslovne partnerje z unikatnim darilom s personaliziranim motivom? Potem ste na pravem mestu!

URSA vam nudi novost na tržišču – akustični panel z odličnimi akustičnimi lastnostmi ter čudovitim dekorjem, ki bo zagotovo pritegnil mnoge poglede.

Poleg tega, da učinkovito zmanjšuje odmev, zagotavlja tudi diskretnost in izboljša počutje vseh v prostoru. Izbirate lahko med 3 motivi.

Z našimi URSA akustičnimi paneli ustvarite popolno akustično udobje v vašem domu, pisarni, bodisi konferenčni sobi.

\* Dobava po posebnem povpraševanju



## PRODUKT ODLIKUJEJO ŠE OSTALE ODLIČNE LASTNOSTI:

- Akustično izboljšanje v območju 125 - 8000 Hz
  - Za govor najbolj pomembno območje od 500 do 4000 Hz
- 4 plasti v enem produktu, vsaka plast s svojo funkcijo
  - URSA TERRA 62Ph/Vr Vk- Premium material za akustično rabo
- Požarni razred polnila: A1 po EN 13162, Blue Angel in RAL certifikata
- Požarni razred akustične tkanine: B-s1,do po DIN EN 13501-1
  - Visoka UV stabilnost
  - Visoka odpornost proti mehanskim poškodbam
- Temperaturna obstojnost -20 do +100 °C
  - 100% ročno delo v Sloveniji



URSA Slovenija, d.o.o.

Povhova ulica 2  
8000 Novo mesto

Telefon asistenca: 080 73 10

Prodaja:

Tel.: 07 39 18 349

Fax: 07 39 18 444

[www.ursa.si](http://www.ursa.si)

12/2022 - SLO



[www.blauer-engel.de/uz132](http://www.blauer-engel.de/uz132)

Tehnične informacije se nanašajo na naše sedanje znanje in izkušnje. Pri opisih področij uporabe je možno, da posamezne razmere v posebnih primerih niso upoštevane in zato ne prevzemamo odgovornosti. Prosimo, upoštevajte veljavno tehnično stanje in strokovne smernice.

